


UM - Module de base -

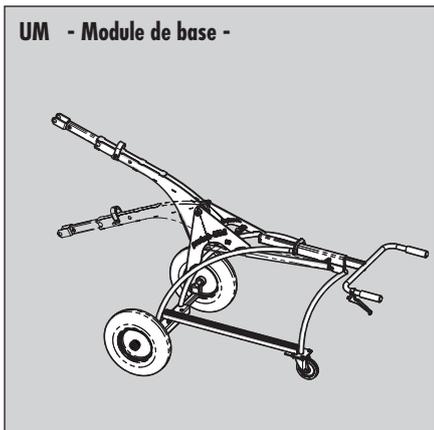

UNIMOBIL UM-SM Chariot de pose - Module de base

Système de pose manuel flexible, pour tous types d'éléments en béton et pierre naturelle avec un poids propre max. de 150 kg.

- ▶ Effet de rationalisation énorme, une personne seule peut poser rapidement et aisément des dalles et autres.
- ▶ Effet ergonomique énorme, évite de porter les charges lourdes.
- ▶ Particularité : En actionnant le levier de la poignée, la flèche non chargée est soulevée par un vérin à gaz qui peut être bloqué. L'élément à poser peut ainsi être soulevé à partir d'une palette (hauteur maximale 900 mm env.). En actionnant à nouveau le levier, la charge descend doucement, le matériau peut être déposé. En actionnant à nouveau le levier, la flèche remonte pour soulever un autre élément.

Module de base, version standard :

- ▶ Grandes roues caoutchouc, diamètre 400 mm, pour pousser le UM sans effort.
- ▶ Ecart des roues réglable (610 à 905 mm dimension ext.), en fonction des dimensions du matériau à poser.
- ▶ Soutenu par une roue orientable avec frein de blocage.
- ▶ Flèche et poignées à réglage télescopique, adaptables aux poids et dimensions des éléments à poser.
- ▶ Vérin à gaz (peut être bloqué), avec levier d'actionnement.

Attention! Pour être opérationnel, le module de base doit être équipé du module de préhension!

Modèle	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
UM Module de base	150	40	4272.0235

UNIMOBIL UM-SM Chariot de pose - App. de base

Appareil de base (sans platine d'aspiration) avec STONEMAGNET SM-600 à piles (voir liste des modèles p. 5.12). Optimal pour poser par aspiration des éléments légèrement poreux (la plupart des dalles en pierre naturelle et béton).

Avantage : Permet la pose bord à bord sans abîmer les arêtes. Possibilité de soulever un élément déjà posé. Adapté pour les éléments légèrement poreux !

- ▶ Avec support pour platine d'aspiration, pivote à 90°.
 - ▶ Avec poignées permettant un guidage précis de la platine pour positionner les éléments à poser.
- Attention :** platine d'aspiration à commander à part, voir tableau.

Attention : La fonction n'est pas garantie avec des éléments à poser poreux.

Modèle	Préhension de la charge	Dimens. Platines d'aspiration ovale (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande
UM-SM	Vacuum		voir Platine d'aspiration	99	4274.0011 + 5272.0006
SM-SPS-90-30/20		300 x 200	90*	5	4272.0009
SM-SPS-200-58/28		580 x 280	2)200*	9	4272.0001
Batterie de recharge 26 Ah, 12 V					2420.0008
Appareil de chargement LG 220 V/12 V					4272.0351
ED-SPS-90	Joint d'étanchéité pour SM-SPS-90				4250.0023
ED-SPS-200	Joint d'étanchéité pour SM-SPS-200				4272.0004


Si vous possédez déjà un STONEMAGNET SM, veuillez demander une offre pour les accessoires pour le transformer en UM-SM !

* Valeur en cas de dépression supérieure à 500 mbar 2) avec le UNIMOBIL UM-SM, 150 kg seulement


● Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface



UM-VS-S/SE - Appareil complet -

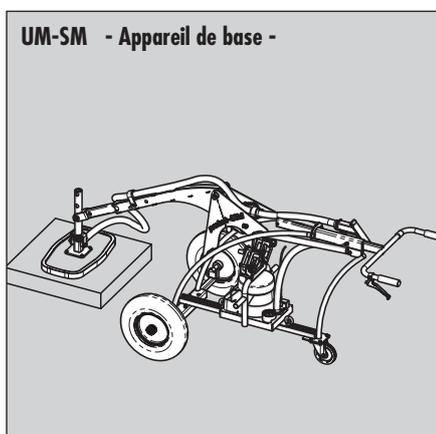

UM-SM - Appareil de base -

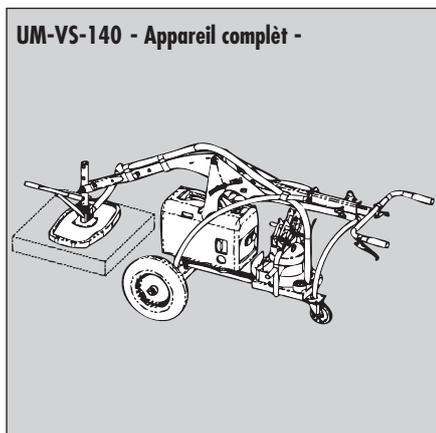

UM-VS-140 - Appareil complet -

Appareil indépendant du réseau, encore plus mobile et flexible

UNIMOBIL UM-VS Chariot de pose - App. de base

Appareil de base (sans platine d'aspiration) avec appareil manuel de pose par aspiration SPEEDY VS-140/200, alimentation électrique 230 V ou 110 V (voir liste des modèles p. 5.8).

Pose rapide par aspiration d'éléments très poreux, par ex. dalles en pierre naturelle, béton.

Avantage : Permet la pose bord à bord sans abîmer les arêtes. Possibilité de soulever un élément déjà posé. Adapté pour les éléments très poreux.

- ▶ Support pour platine d'aspiration, pivote à 90°.
- ▶ Livré avec poignée supplémentaire sur le

support à platine; positionnement rapide et facile des éléments à poser.

- ▶ Dispositif d'amenée d'air par poignée de commande et câble Bowden pour détacher la platine.
- ▶ Flèche télescopique, réglage rapide de 3 positions différentes.
- ▶ Attention : Le chariot doit être raccordé par câble électrique à une génératrice*** ou au réseau 230 V ou 110 V.

Accessoire : Platinas d'aspiration (SPS)
Il existe diverses platinas pour les différentes applications et charges (voir tableau).

UNIMOBIL UM-VS/SE Chariot de pose - App. complet

Equipement identique au UM-VS, mais avec génératrice de courant pour un fonctionnement autonome.

Attention : platine d'aspiration à commander à part, voir tableau.

Modèle	Préhension de la charge	Entraînement	Dimens. Platinas d'aspiration (mm)	Charge admissible (kg)	Poids propre (kg)	n° de commande	
UM-VS-140/200 [Ⓢ] (230)	Vacuum	230 V, 50 HZ	voir Platine d'aspiration		64	4274.0012 + 5270.0011	
UM-VS-140/200 [Ⓢ] (110)	Vacuum	110 V, 50/60 HZ	voir Platine d'aspiration		64	4274.0012 + 5270.0013	
UM-VS-140/200/SE-H (230)	Vacuum	230 V, 50 HZ	voir Platine d'aspiration		84	4274.0012+5270.0011+5250.0240+4272.0238**	
VS-SPS-50-30/25			300 x 250	50*	1,4	4271.0013**	
VS-SPS-80-40/30			400 x 300	80*	2,0	4271.0135	
VS-SPS-100-50/30			500 x 300	100*	2,5	4271.0136	
VS-SPS-140-70/30			700 x 300	140*	3,0	4271.0137	
VS-ED-SPS-50	Joint d'étanchéité de substitution hautement résistant à l'usure, sans collage compliqué. Simplement emboîter!						4271.0032
VS-ED-SPS-80							4271.0029
VS-ED-SPS-100							4271.0031
VS-ED-SPS-140							4271.0030

Si vous possédez déjà un appareil manuel de pose par aspiration SPEEDY-VS-140/200, veuillez demander une offre pour les accessoires pour le transformer en UM-VS!

* Valeur en cas de dépression supérieure à 200 mbar ** articulation pendulaire pour génératrice

***ans carburant

Ⓢ Avec galvanisation, pour une protection durable de la surface